Haustür





EINSTELLARBEIT • Anpressdruck Schließleiste



Haustür lässt sich nur mit Gegendruck am Flügel zuschließen bzw. nur mit Zug am Türgriff aufschließen



Lösung:

Anpressdruck beim Schließvorgang einstellen.



Benötigtes Werkzeug:

• 2,5 mm Inbusschlüssel (kein Kugelkopf)

Im oberen **und** unteren Bereich des Blendrahmens befindliche Kunststofftaschen müssen eingestellt werden, um den Anpressdruck einzustellen

Schritt 1

Die mittleren drei Schrauben mit dem 2,5 mm Inbuss etwas lösen



Wichtig: Nur etwas lösen, nicht ganz herausschrauben!




Schritt 2

Über die äußeren Schrauben wird mit dem 2,5 mm Inbuss der Apressdruck eingestellt und die Kunststofftaschen können jeweils um 2,5 mm verstellt werden.

 \mbox{Um} den Anpressdruck zu erhöhen, drehen Sie den Inbuss nach rechts (im UZS).


Um den Anpressdruck zu verringern, drehen Sie den Inbuss nach links (gegen UZS)

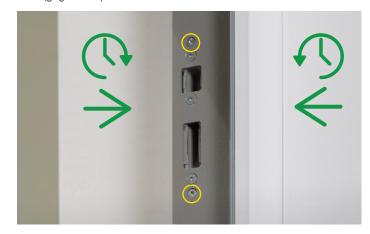



Schritt 3

Nachdem beide Schrauben eingestellt wurden, die drei Befestigungsschrauben wieder festziehen und die Tür schließen.

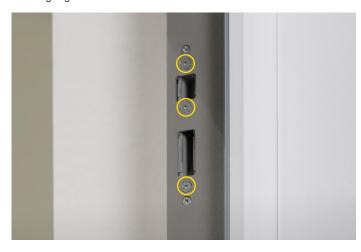

Wiederholen Sie die Schritte bis die gewünschte Einstellung erreicht ist und sich Ihre Haustür angenehm schließen lässt.



Wichtig: Der Schlüssel darf sich nicht schwer drehen lassen, dann ist der Anpressdruck zu hoch!



Schauen Sie sich auch unsere Videoanleitung zu diesem Bedienhinweis an!

→ Zur Videoanleitung für Ihre HEIM & HAUS Haustür





Für Unterstützung beim Einstellen oder weiteren Themen melden Sie sich gerne bei unserem Kundendienst



+49 (0) 203 / 40 64 40



Mehr Anleitungen und Informationen rund um Ihre Haustür finden Sie in unserem Download-Center







Mehr Hilfestellungen und Antworten zu häufigen Fragen finden Sie auch in unserem Servicebereich





Allgemeine Hinweise zu Bedienhinweisen:

Damit Sie für lange Zeit Freude an Ihrem neuen HEIM & HAUS-Produkt haben und alle Produkteigenschaften nutzen können, sind neben den Hinweisen der vorliegenden Schrittfür-Schritt-Anleitung auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres HEIM & HAUS Produkts zu berücksichtigen. In der bei Montage ausgehändigten Bedienungsanleitungen finden Sie sämtliche Sicherheits-, Pflege- und Bedienhinweise sowie Tipps und wichtige Informationen rund um Ihr HEIM & HAUS Produkt.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entbindet HEIM & HAUS von seiner Haftungspflicht sowie der zugesicherten Gewährleistung

Sicherheitshinweise:

Für alle Arbeiten an HEIM & HAUS Produkten ist ausschließlich geeignetes Werkzeug zu verwenden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der sichere Zugang zum HEIM & HAUS Bauelement gegeben sein muss. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne einen sicheren Stand und ausreichende unfallverhütende Maßnahmen durch.

Haftungsausschluss:

Bitte berücksichtigen Sie, dass für etwaige Beschädigungen durch Arbeiten an Ihrem HEIM & HAUS Produkt, die nicht durch von HEIM & HAUS autorisiertem Fachpersonal durchgeführt wurden, keinerlei Haftung übernommen wird.

Alles aus einer Hand

Hauptverwaltungen:

Am Weinberge 7 06721 Osterfeld Telefon (03 44 22) 4 18 - 0 E-Mail service-os@heimhaus.de

Hochstraße 7–9 47169 Duisburg Telefon (02 03) 4 06 44 - 20 E-Mail service-du@heimhaus.de

Industriestraße 6 91207 Lauf/Pegnitz Telefon (0 91 23) 94 28 11 E-Mail service-la@heimhaus.de

Beratung • Produktion • Montage • Service

