



BEDIENHINWEIS • Arretierbolzen prüfen | Stellung des Fenstergriffs korrigieren



Das Dachfenster schließt nicht richtig.



Mögliche Ursache:

- 1.) Arretierbolzen blockiert die Schließung
- 2.) Fenstergriff befindet sich noch in Putzstellung

Lösung:

- 1.) Arretierbolzen komplett zurückschieben
- 2.) Fenstergriff ganz nach links drehen

1.) Arretierbolzen prüfen

Nach Nutzung der Putzstellung müssen die Arretierbolzen komplett zurück geschoben werden, da sie ansonsten die Schließung blockieren und Schäden am Blendrahmen verursachen können. Ob vorstehende Arretierbolzen die Ursache sind, prüfen Sie wie folgt:

Schritt 1

Sofern der Fenstergriff noch nicht ganz nach rechts gedreht ist, bringen Sie den Griff in die entsprechende Position und drücken Sie den Fensterflügel ein Stück nach außen.




Schritt 2

An der Oberseite des Fensterflügels befindet sich ein Ziehgriff. Ziehen Sie den Flügel an diesem langsam nach unten.



Schritt 3

Schwenken Sie den Flügel soweit durch, bis Sie eine gute Sicht auf die Arretierbolzen haben.

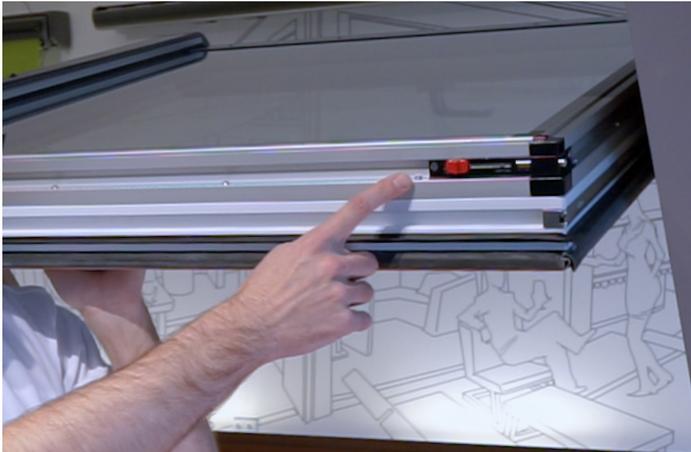

Schritt 4

Überprüfen Sie sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite, ob die Arretierbolzen richtig zurückgeschoben sind.



Schritt 5

Sollte ein Arretierbolzen ein Stück herausragen, schieben Sie ihn komplett zurück, bis er hörbar eingerastet ist.



Schritt 6

Schwenken Sie den Flügel langsam zurück nach innen, bis die Oberseite (mit Ziehgriff) wieder ganz am Blendrahmen anliegt.



2.) Stellung des Fenstergriffs korrigieren

Gegebenenfalls befindet sich der Fenstergriff noch in der Putzstellung und somit nicht in der richtigen Position, um das Fenster zu verriegeln.

Schritt 1

Sollte der Fenstergriff noch nach rechts gedreht sein, drehen Sie ihn bei geschlossenem Flügel ganz nach links.



Der Schließmechanismus des Dachfensters greift nur bei ganz nach links gedrehtem Fenstergriff.





Schauen Sie sich auch unsere Videoanleitung zu diesem Bedienungshinweis an!

→ [Zur Videoanleitung für Ihr HEIM & HAUS Dachfenster](#)



Allgemeine Hinweise zu Bedienungshinweisen:

Damit Sie für lange Zeit Freude an Ihrem HEIM & HAUS Produkt haben und alle Produkteigenschaften nutzen können, sind neben den Hinweisen der vorliegenden Schritt-für-Schritt-Anleitung auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres HEIM & HAUS Produkts zu berücksichtigen. In der bei der Montage ausgehändigten Bedienungsanleitung finden Sie sämtliche Sicherheits-, Pflege- und Bedienungshinweise sowie Tipps und wichtige Informationen rund um Ihr HEIM & HAUS Produkt.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entbindet HEIM & HAUS von seiner Haftungsspflicht sowie der zugesicherten Gewährleistung.

Sicherheitshinweise:

Für alle Arbeiten an HEIM & HAUS Produkten ist ausschließlich geeignetes Werkzeug zu verwenden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der sichere Zugang zum HEIM & HAUS Bauelement gegeben sein muss. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne einen sicheren Stand und ausreichende unfallverhütende Maßnahmen durch.

Haftungsausschluss:

Bitte berücksichtigen Sie, dass für etwaige Beschädigungen durch Arbeiten an Ihrem HEIM & HAUS Produkt, die nicht durch von HEIM & HAUS autorisiertem Fachpersonal durchgeführt wurden, keinerlei Haftung übernommen wird.



Weitere Anleitungen und Informationen rund um Ihr Dachfenster finden Sie hier



→ [Zum Download-Center für Ihr HEIM & HAUS Dachfenster](#)



Mehr Hilfestellungen und Antworten zu häufigen Fragen bietet auch unser Servicebereich



→ [Zu den FAQs rund um Ihr HEIM & HAUS Dachfenster](#)

Alles aus einer Hand

Beratung • Produktion • Montage • Service

Hauptverwaltungen:

Am Weinberge 7
06721 Osterfeld
Telefon (03 44 22) 4 18 - 0
E-Mail service-os@heimhaus.de

Hochstraße 7-9
47169 Duisburg
Telefon (02 03) 4 06 44 - 20
E-Mail service-du@heimhaus.de

Industriestraße 6
91207 Lauf/Pegnitz
Telefon (0 91 23) 94 28 11
E-Mail service-la@heimhaus.de



www.heimhaus.de