



PFLEGEHINWEIS • Reinigung und Pflege des Schließzylinders



Der Schlüssel hakt bzw. der Schließzylinder lässt sich nur schwergängig drehen.



Lösung:

Mindestens 1x jährlich den Schließzylinder mit einem speziellen Zylinderpflegespray pflegen.



Benötigtes Werkzeug:

- Spezielles Zylinderpflegespray, z.B. Abus PS 88
- ggfs. Kreuzschraubendreher



Wichtiger Hinweis:


Auf gar keinen Fall darf Schmierspray oder Graphit für den Schließzylinder verwendet werden!

Pflege des Schließzylinders - ohne Demontage

In der Regel reicht es aus, den Schließzylinder ohne Ausbauen direkt in der Haustür zu pflegen.


Schritt 1

Ziehen Sie gegebenenfalls den Schlüssel aus dem Schließzylinder und setzen Sie das Pflegespray am Schließzylinder an. Geben Sie dem Spray einen leichten Stoß.

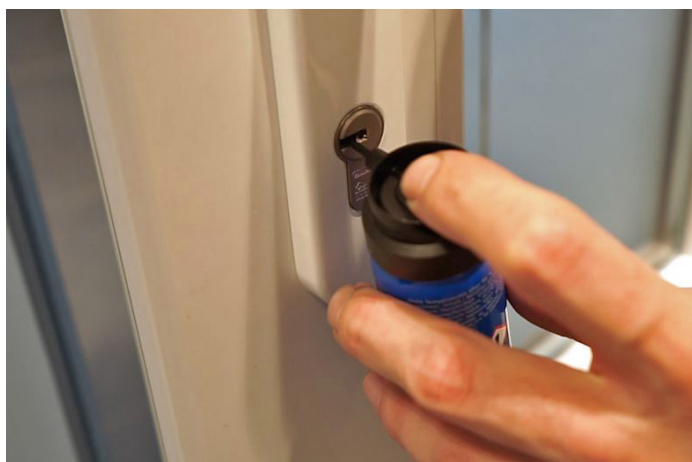

Schritt 2

Lassen Sie das Spray kurz einwirken. Prüfen Sie dann mit dem Schlüssel, ob der Schließzylinder wieder leichtgängig funktioniert.

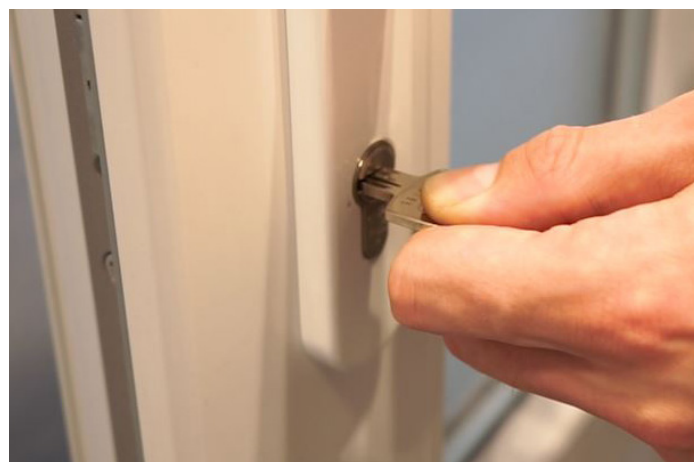

Pflege des Schließzylinders - demontiert


Falls der Schlüssel weiterhin hakt, sollte der Schließzylinder für die Pflege ausgebaut werden.

Schritt 1

In der inneren Schließleiste der Haustür, etwa auf unterer Höhe des Schließzylinders, finden Sie eine große Schraube.



Drehen Sie diese heraus, indem Sie sie nach links lösen und dann ganz aus der Öffnung ziehen.

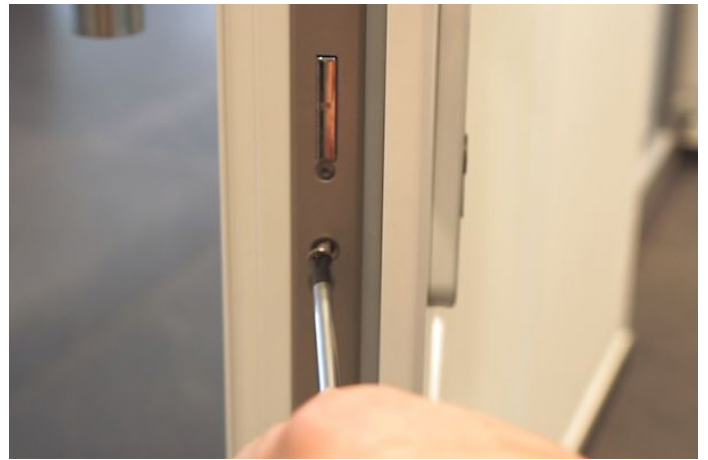**Schritt 2**

Stecken Sie den Schlüssel ins Schloss und drehen Sie diesen so, dass er auf 1 Uhr steht.

**Schritt 3**

Rütteln Sie leicht am Schlüssel, bis sich der Schließzylinder löst und Sie diesen aus der Haustür ziehen können.

**Schritt 4**

Stellen Sie den Schließzylinder hochkant auf eine schmutz-feste Unterlage, setzen Sie das Spray an und geben Sie diesem einen leichten Stoß. Lassen Sie den Schließzylinder anschließend einige Minuten hochkant stehen, damit sich das Spray darin optimal verteilen kann.


**Schritt 5**

Setzen Sie den Schließzylinder wieder in der Haustür ein, indem Sie den Schlüssel erneut auf 1 Uhr drehen und den Schließzylinder in die Haustür zurückschieben.




Schritt 6

Setzen Sie die Schraube wieder in der inneren Schließleiste ein und drehen Sie diese nach rechts ganz fest.

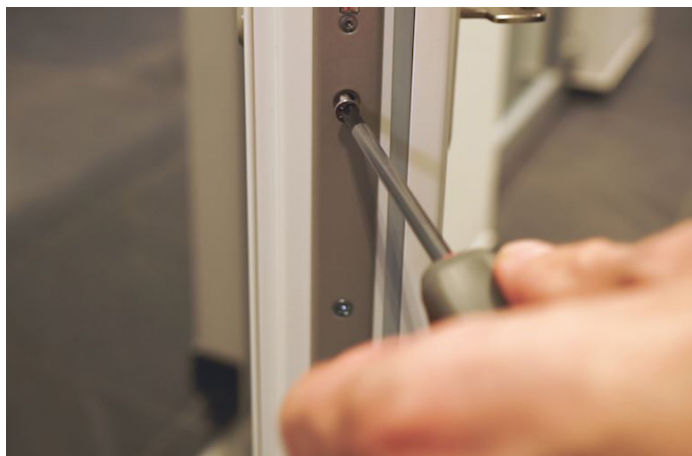

Der Schließzylinder ist wieder fest montiert. Überprüfen Sie seine Leichtgängigkeit mit dem Schlüssel.

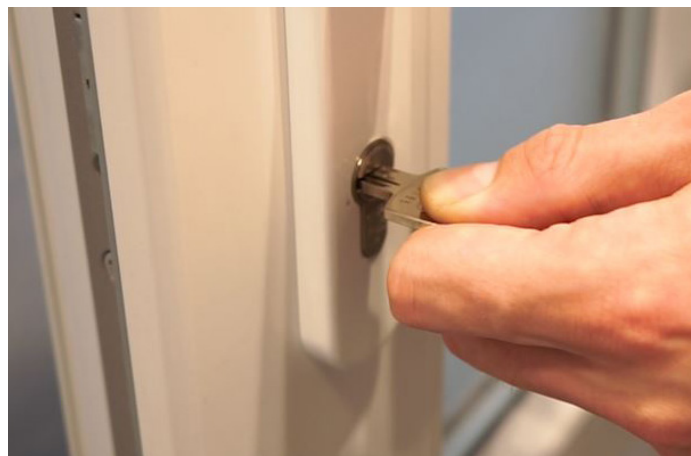

Schauen Sie sich auch unsere Videoanleitung zu diesem Pflegehinweis an!

→ [Zur Videoanleitung für Ihre HEIM & HAUS Haustür](#)



Allgemeine Hinweise zu Reinigungs-, Wartungs- und Pflegehinweisen:

HEIM & HAUS Bauelemente sind nahezu wartungsfrei. Für eine störungsfreie Nutzung über die komplette Lebensdauer sollten jedoch neben der normalen Reinigung auch kleinere Wartungs- und Pflegearbeiten in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Eine entsprechende Reinigung und Wartung Ihres HEIM & HAUS Produkts erhält nicht nur die Funktionalität, sondern gewährleistet auch eine lange Produktlebensdauer und eine hervorragende Optik.

Beachten Sie bei der Reinigung, Wartung und Pflege Ihres HEIM & HAUS Produkts auch unbedingt die Hinweise in der entsprechenden Bedienungs- bzw. Pflegeanleitung.

Sicherheitshinweise:

Für alle Arbeiten an HEIM & HAUS Produkten ist ausschließlich geeignetes Werkzeug zu verwenden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der sichere Zugang zum HEIM & HAUS Bauelement gegeben sein muss. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne einen sicheren Stand und ausreichende unfallverhütende Maßnahmen durch.

Haftungsausschluss:

Bitte berücksichtigen Sie, dass für etwaige Beschädigungen durch Arbeiten an Ihrem HEIM & HAUS Produkt, die nicht durch von HEIM & HAUS autorisiertem Fachpersonal durchgeführt wurden, keinerlei Haftung übernommen wird.



Mehr Anleitungen und Informationen rund um Ihre Haustür finden Sie in unserem Download-Center



→ [Zum Downloadcenter für Ihre HEIM & HAUS Haustür](#)



Mehr Hilfestellungen und Antworten zu häufigen Fragen finden Sie auch in unserem Servicebereich



→ [Zu den FAQs rund um Ihre HEIM & HAUS Haustür](#)

Alles aus einer Hand

Hauptverwaltungen:

Am Weinberge 7
06721 Osterfeld
Telefon (03 44 22) 4 18 - 0
E-Mail service-os@heimhaus.de

Hochstraße 7-9
47169 Duisburg
Telefon (02 03) 4 06 44 - 20
E-Mail service-du@heimhaus.de

Industriestraße 6
91207 Lauf/Pegnitz
Telefon (0 91 23) 94 28 11
E-Mail service-la@heimhaus.de

Beratung • Produktion • Montage • Service



www.heimhaus.de