


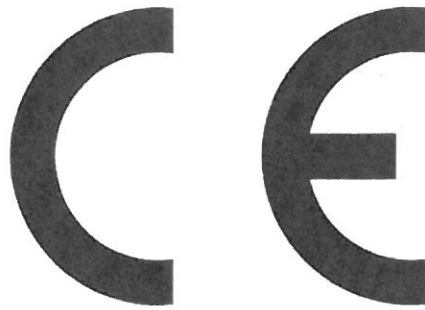

2013

Heim & Haus Dachfenster und Haustüren Produktions GmbH
Heim und Haus Str. 1
91275 Auerbach (Opf.)
Deutschland

Haustürmodell: Planotherm/DC/QTS/Unit/NKT
LE/DoP-Nr.: LE-HT097.0-2018.01

EN 14351 – 1:2016-12

Haus / Nebeneingangstür für die Anwendung
im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau

Schlagregendichtheit	Klasse 4A
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	C2 / B2
Schallschutz	npd
Wärmedurchgangskoeffizient	0,97 W/m ² K
Strahlungseigenschaften	
-Gesamtenergiedurchlassgrad	-
-Lichttransmissionsgrad	-
Luftdurchlässigkeit	Klasse 3

Erstprüfung durchgeführt und Klassifizierungsberichte erstellt durch
ift Rosenheim NB-Nr. 0757

	Heim & Haus Dachfenster und Haustüren GmbH Heim und Haus Str. 1 • 91275 Auerbach • Tel 09643/ 20690-0 • Fax: -19	Stand 26.01.2018
		Rev:1

Leistungserklärung (gemäß BauPVO)

Nr. LE-HT097.0-2018.01

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Produktbezeichnung: | Haustür /Nebeneingangstür |
| 2. Typenbezeichnung: | Planotherm/DC/QTS/Unit/NKT |
| 3. Bemerkung | Ab Stelle 20 in Zeile 2 der Produkterkennung sind variable Daten hinterlegt. (Herstelldatum, Kommissionsnummer, Norm und Internetadresse des Herstellers) |
| 4. Verwendungszweck: | Haus / Nebeneingangstür für die Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau |
| 5. Hersteller: | Heim & Haus Dachfenster und
Haustüren Produktions GmbH
Heim und Haus Str. 1
91275 Auerbach (Opf.) |
| 6. Normenbezug:
(harmonisierte EN) | EN 14351-1:2016-12 |
| 7. System / Bewertung: | System 3 |
| 8. Notifizierte Stelle (NB): | Ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat eine Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und die wesentlichen Merkmale festgestellt. |
| 9. Erklärte Leistungen: | |

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
9.1 Schlagregendichtheit	Klasse 4A	4.5; EN 14351-1:2016-12
9.2 Gefährliche Substanzen	-	4.6; EN 14351-1:2016-12
9.3 Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten	Klasse C2/B2	4.2; EN 14351-1:2016-12
9.4 Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Nicht zutreffend	4.8; EN 14351-1:2016-12
9.5 Schallschutz	npd	4.11; EN 14351-1:2016-12
9.6 Wärmedurchgangskoeffizienten	0,97 W/m²K	4.12; EN 14351-1:2016-12
9.7 Strahlungseigenschaften		
- Gesamtenergiedurchlassgrad	-	4.13; EN 14351-1:2016-12
- Lichttransmissionsgrad	-	
9.8 Luftdurchlässigkeit	Klasse 3	4.14; EN 14351-1:2016-12

Das Produkt entspricht der Produkt- und Typenbeschreibung (Pkt. 1 + 2) gemäß den erklärten Leistungen in der Tabelle (siehe Pkt. 9).

Verantwortlich für die Leistungserklärung ist der Hersteller.

Bevollmächtigter für den Hersteller:

Reinhard Pilhofer, Werksleiter Heim & Haus Dachfenster und Haustüren Produktions GmbH

Auerbach, 26.01.2018

.....*R.P.*.....