



## EINSTELLARBEIT • Fensterflügel einstellen



### Ihr Fenster schleift beim Öffnen und Schließen?



#### Lösung:

Die Höhe des Fensterflügels einstellen und so das Schleifen des Fensterflügels beim Öffnen/Schließen beheben..



#### Benötigtes Werkzeug:

- Klebezettel (Haftnotizen)
- Zollstock

- Bleistift
- 4 mm Inbusschlüssel



#### Wichtig:

Achten Sie bei der Ausführung der Einstellarbeiten stets auf **Ihre Sicherheit** und einen **sicheren Halt**.

Beachten Sie außerdem die unfallverhütenden Maßnahmen.


Weitere Sicherheitshinweise finden Sie unter

[www.heimhaus.de/sicherheitshinweise/](http://www.heimhaus.de/sicherheitshinweise/)



### Schritt 1:

Öffnen Sie Ihren Fensterflügel und kleben Sie Klebezettel in den oberen und seitlichen Fensterrahmen, wie auf den Bildern gezeigt.

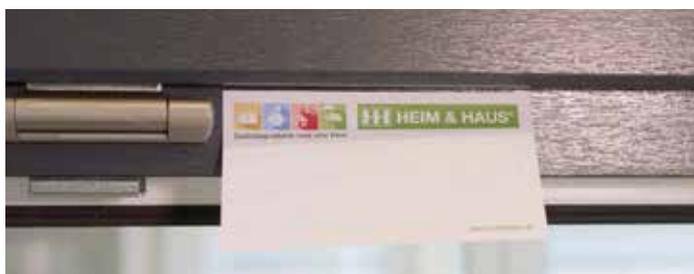

**Schritt 2:**

Messen Sie anschließend je Klebezettel jeweils 8 mm vom Fensterrahmen aus ab um eine Markierung zu erhalten.

**Schritt 3:**

Schließen Sie nun Ihr Fenster, ohne es mit der Fenstergriff zu verriegeln. Ihr Fensterflügel sollte normalerweise bündig mit den Markierungen auf den Klebezetteln sein.

Ist dies nicht der Fall, kommt es zum Schleifen des Fensterflügels und Einstellarbeiten sind nötig.

**Schritt 4:**

Um nun die richtige Höhe Ihres Fensterflügels einzustellen müssen Sie eine Abdeckung im unteren rechten Bereich Ihres Fensters entfernen und mit dem 4 mm Inbus in der dafür vorhergesehenen Schraube die Höhe verstellen.



**Im Uhrzeigersinn drehen:**

Fensterflügel **nach oben** verstellen.



**Gegen den Uhrzeigersinn drehen:**

Fensterflügel **nach unten** verstellen.

**Schritt 5:**

Überprüfen sie außerdem ob die linken Klebezettel ebenfalls bündig mit der 8 mm Markierung abschließen.

Ist dies nicht der Fall sind auch hier Einstellarbeiten nötig.

Um die seitliche Verschiebung Ihres Fensterflügel einzustellen müssen Sie mit Hilfe Ihres 4 mm Inbus eine Schraube in der oberen rechten Ecke Ihres Fensters betätigen.



**Im Uhrzeigersinn drehen:**

Fensterflügel **nach rechts** verstellen.



**Gegen den Uhrzeigersinn drehen:**

Fensterflügel **nach links** verstellen.



**Schritt 6:**

Überprüfen Sie abschließend, ob der Fensterflügel nun genau auf den Markierungen sitzt.

Wenn dies der Fall ist, sollte Ihr Fensterflügel nun wieder wie gewohnt reibungslos schließen.



**Schauen Sie sich auch unsere Videoanleitung zu dieser Einstellarbeit an!**

→ [Zur Videoanleitung für Ihr HEIM & HAUS Kunststofffenster](#)

**Allgemeine Hinweise zu Einstellarbeiten:**

Mit Hilfe individueller Einstellarbeiten können Sie Ihr HEIM & HAUS Bauelement auch nach der Ersteinstellung und Produktabnahme an Ihre persönlichen Nutzungsvorstellungen anpassen und den Bedienkomfort erhöhen.

Durch Setzungen am Baukörper, hohe Benutzungszyklen, thermische Belastungen sowie Belastungen durch Wind sind Beanstandungen wie Klemmen, Quietschen, Schleifen, schräg hängende Markisenarme etc. nicht immer zu vermeiden. Diese Funktionsstörungen können häufig durch leicht auszuführende Einstellarbeiten beseitigt werden.

Einstellarbeiten sind keine Produktreparaturen und nicht Bestandteil der Gewährleistung.

Für die fachmännische und professionelle Durchführung von Einstell- und Wartungsarbeiten steht Ihnen auf Wunsch auch der kostengünstige, bundesweite HEIM & HAUS Kundendienst zur Verfügung.

**Sicherheitshinweise:**

Für alle Arbeiten an HEIM & HAUS Produkten ist ausschließlich geeignetes Werkzeug zu verwenden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der sichere Zugang zum HEIM & HAUS Bauelement gegeben sein muss. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne einen sicheren Stand und ausreichende unfallverhütende Maßnahmen durch.

**Haftungsausschluss:**

Bitte berücksichtigen Sie, dass für etwaige Beschädigungen durch Arbeiten an Ihrem HEIM & HAUS Produkt, die nicht durch von HEIM & HAUS autorisiertem Fachpersonal durchgeführt wurden, keinerlei Haftung übernommen wird.



Mehr Anleitungen und Informationen rund um Ihr Kunststofffenster finden Sie hier



→ [Zum Download-Center für Ihr HEIM & HAUS Kunststofffenster](#)



Mehr Hilfestellungen und Antworten zu häufigen Fragen finden Sie auch in unserem Servicebereich



→ [Zu den FAQs rund um Ihr HEIM & HAUS Kunststofffenster](#)

**Alles aus einer Hand****Beratung • Produktion • Montage • Service****Hauptverwaltungen:**

Am Weinberge 7  
06721 Osterfeld  
Telefon (03 44 22) 4 18 - 0  
E-Mail [service-os@heimhaus.de](mailto:service-os@heimhaus.de)

Hochstraße 7–9  
47169 Duisburg  
Telefon (02 03) 4 06 44 - 20  
E-Mail [service-du@heimhaus.de](mailto:service-du@heimhaus.de)

Industriestraße 6  
91207 Lauf/Pegnitz  
Telefon (0 91 23) 94 28 11  
E-Mail [service-la@heimhaus.de](mailto:service-la@heimhaus.de)



[www.heimhaus.de](http://www.heimhaus.de)